


KDS晶振原装正品,32.768K贴片晶振,DMX-26S无源晶振,32.768K系列产品本身具有体积小,厚度薄,重量轻等特点,贴片石英晶体谐振器,又简称为排带包装,这是这产品采用排带盘式包装,使产品在焊接时能采用SMT自动贴片机高速的焊接,大大节约人工,提高工作效率.

规格参数

规格参数	DMX-26S
频率范围	32.768KHZ
负载电容	12.5pF
工作温度	-40~+85℃
存储温度	-40~+85℃
顶点温度	+25℃ ± 5℃
二次温度系数	-0.04×10 ⁻⁶ /℃ ² max
老化率	±1.0×10 ⁻⁶ max /year
起动时间	2.0ms max

尺寸封装

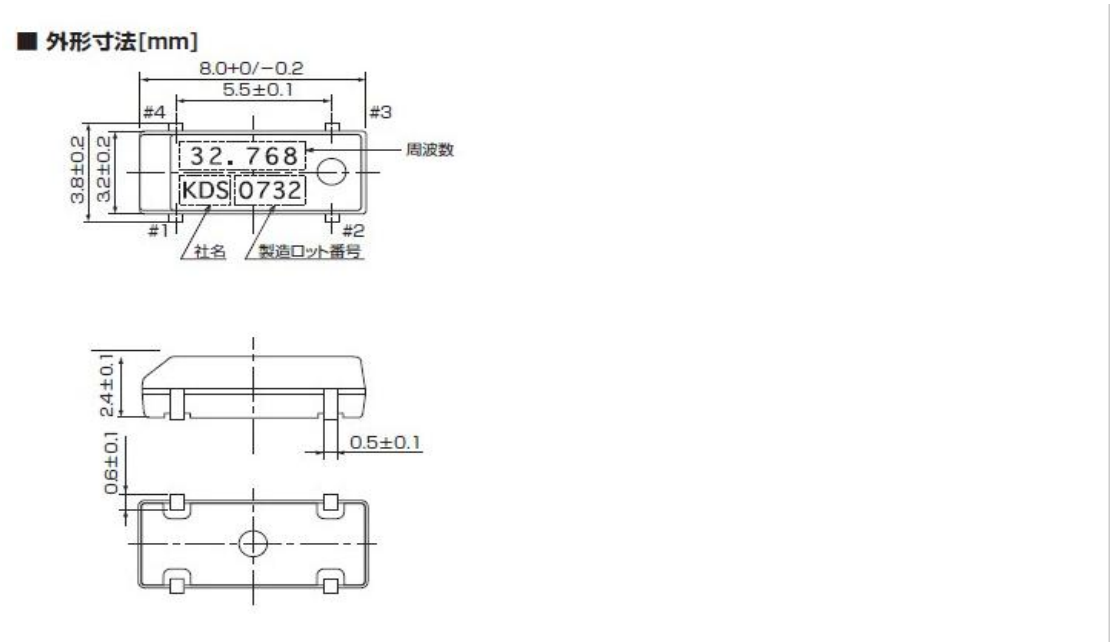

环保方针

近来由于污染排放总量管制受到应有重视,各种污染减量与管理机制的议题已陆续成为主管机关与企业间执行污染防治的重点,而泰艺电子本身由于受到环保机关污染总量管制,污染物排放量有一定的承诺限值,加上各类相关环保议题的要求,亦订定与规划相关减量目标,全力保护有限的地球资源与环境.有鉴于环保意识抬头,泰艺电子多年来在环保工作上持续努力,期望藉由环境管理、自发且持续的改善,达到改善环境、减少环境冲击的实质目的.本公司于2002年6月开始推行ISO 14001环境管理系统,持续改善整体环境并有助提高经营绩效,同时强化内外销竞争力与提升公司形象.我们承诺将会持续维护ISO 14001环境管理和可能污染环境的因素,善尽社会责任.

注意事项

机械振动的影响

当晶体产品上存在任何给定冲击或受到周期性机械振动时,比如:压电扬声器,压电蜂鸣器,以及喇叭等,输出频率和幅度会受到影响.这种现象对通信器材通信质量有影响.尽管晶体产品设计可最小化这种机械振动的影响,我们推荐事先检查并按照下列安装指南进行操作.

PCB设计指导

(1) 理想情况下,机械蜂鸣器应安装在一个独立于晶体器件的PCB板上.如果您安装在同一个PCB板上,最好使用余量或切割PCB.当应用于PCB板本身或PCB板体内部时,机械振动程度有所不同.建议遵照内部板体特性.

(2) 在设计时请参考相应的推荐封装.

(3) 在使用焊料助焊剂时,按JIS标准(JIS C 60068-2-20/IEC 60,068-2-20).来使用.

(4) 请按JIS标准(JIS Z 3282, Pb 含量 1000ppm, 0.1wt% 或更少)来使用无铅焊料.

品牌介绍

8

自1959年成立以来,我们在大真空总是确保全球消费者的信任通过提供产品满足需要投身于更大的复杂性,在我们的“依赖”的三个哲学:“可靠的人” “可靠的产品,” 和 “可靠的公司.” “作为一个全球石英设备制造商,我们努力帮助实现新一代电子社会,更方便、更舒适,通过开发水晶设备对全球环境友好.

基于我们的座右铭 “高质量的产品,合理的价格,准时交货,” “我们建立了一种高效的生产系统,以确保稳定供应水晶设备,同时保持高质量.大真空的综合生产系统,从开发、切割和抛光的合成**石英晶体**成品——使我们能够迅速满足全球客户的需求.我们将继续支持下一代技术作为主要石英设备制造市场提供高满意度的质量、成本和交付.
